



Produktdatenblatt Strom Hausanschluss bis 40 m Länge im Privatgrund mit/ohne Baustrom

Preise ab 01. Januar 2025

**Maximale Länge auf
Privatgrund** 40 Meter

**Maximale Länge im
öffentlichen Grund** 10 Meter


**Maximaler
Kabelquerschnitt** 4x50 mm² Al bei 24-55 kVA
4x70 mm² Al bei 69-86 kVA

Anschlussverfahren

- Anschlusskasten im Gebäude
- Kundeneigener Zähleranschluss-Schrank im Grundstück

Absicherung Anschluss 35-125 A
Baustrom 35-100 A

Anwendungsbeispiele 1-20 Wohneinheiten, Gewerbe

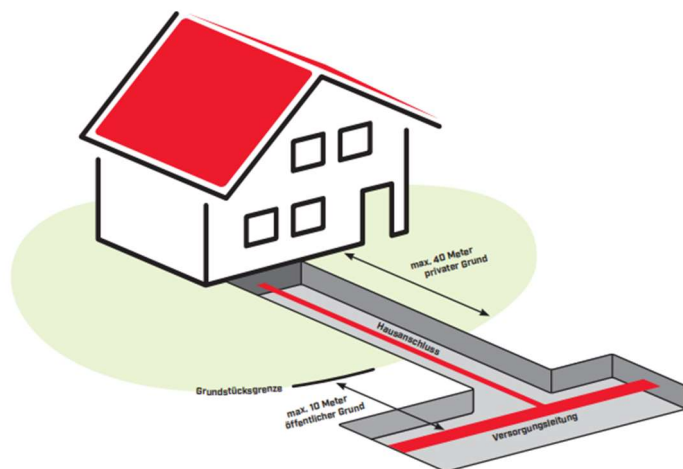

Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19 %)

Anschluss	Leistung (Absicherung)	Baukostenzuschuss*	Gesamtpreis
5.100,00 €	24,34 kVA (3x35 A, 3x50 A)	0,00 €	5.100,00 €
	43 kVA (3x63 A)	923,20 €	6.023,20 €
	55 kVA (3x80 A)	1.973,38 €	7.073,38 €
5.200,00 €	69 kVA (3x100 A)	3.208,89 €	8.408,89 €
	86 kVA (3x125 A)	4.753,27 €	9.953,27 €
Baustrom optional (nur in Verbindung mit einem Hausanschluss)			
800,00 €	34-69 kVA	0,00 €	800,00 €

*Der Baukostenzuschuss ist ein leistungsabhängiger Beitrag des Anschlussnehmers zur Erstellung des örtlichen Verteilnetzes.

Wichtig für Baustrom:

Den Anschluss für Baustrom kann nur Ihr Elektroinstallationsunternehmen auf der Website der Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH www.stwr.de (Netzanschlussportal – Installateur) beantragen.

Enthaltene Leistungen:

Anschluss

- Tiefbau maximal 40 Meter im privatem Grund, maximal 10 Meter im öffentlichen Grund, Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche sowie unbefestigter Oberflächen auf privaten Grund Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen auf privaten Grund (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine) bis maximal 10 Meter.

- Abdichten der bauseits hergestellten Hauseinführung (z.B. Mauerdurchbruch mit Futterrohr, Kernbohrung oder Bodenplatteneinführung) bei unterkellerten Gebäuden
- Montieren des Anschlusskastens im Gebäude
- Verlegung eines Kabels bis maximal 50 Meter, maximal 4x70 mm² Al, vom Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung bis zur vereinbarten Anschlussvariante
- Anbindung an das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung
- Installation des Anschlusskabels in der vereinbarten Anschlussvariante
- Lichtbogenfeste Unterlage im Bereich des Hausanschlusskastens und des Hausanschlusskabels bei Häusern in Leichtbauweise
- Einholung von Genehmigungen bei öffentlichen Ämtern
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Inbetriebnahme des Anschlusses
- Planung, Dokumentation

Bei Anschlussleitungen, die bereits im Grundstück liegen, sind einige Leistungen bereits im Vorfeld erfolgt.

Baustrom, zeitlich befristeter Anschluss (optional, Auftrag nur über Elektroinstallationsunternehmen)

- Tiefbau bis 5 Meter im privaten Grund
- Aufstellen der Baustromanschluss-Säule im Grundstück
- Installation des Anschlusskabels in der Baustromanschluss-Säule
- Rückbau der Baustromanschluss-Säule
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Planung, Dokumentation

Nicht enthaltene Leistungen:

- Bodenplattenaufbruch, Hauseinführung und Abdichtung für **nicht unterkellerte** Gebäude
- Beschaffung und Einbau eines Futterrohres in das Mauerwerk und Abdichten gegen das Mauerwerk
- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegrabenen Grundstücksfläche
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Aufstellen eines kundeneigenen Zähleranschluss-Schranks
- Kernbohrung
- Mehrsparteneinführung

Preisnachlässe

	Nachlass netto	Nachlass brutto
Bestehender und verwendbarer Anschluss nach einer Trennung	1.134,45 €	1.350,00 €
Preisreduzierung für zeitgleiche Ausführung mehrerer Hausanschlüsse	151,26 €	180,00 €

Vergütung für Eigenleistung:

	netto	brutto
Erdarbeiten im Grundstück	890,76 €	1.060,00 €