


Produktdatenblatt Strom

Trennung eine Stromanschlusses mit/ohne Baustrom

Preise ab 01. Januar 2025

Maximaler Kabelverzug im Privatgrund zur Verlegung in eine Baustromsäule	5 Meter
Maximaler Kabelquerschnitt	4x70 mm ² Al
Anschlussvarianten	Vorübergehende Endmuffe Verlegung in eine Baustromsäule
Absicherung Baustrom	35-100 A
Anwendungsbeispiele	Abbruch eines Gebäudes mit Wiederbebauung des Grundstückes

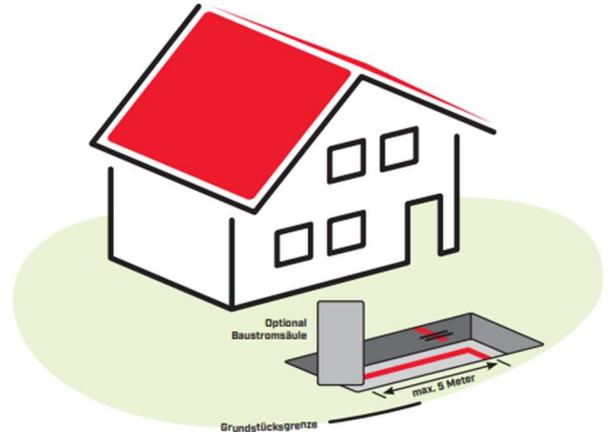

Preise inkl. Mehrwertsteuer (derzeit 19 %)

Baumaßnahme	Leistung	Gesamtkosten
Trennung (feste Endkappe)		900,00 €
Trennung und Baustrom (zeitlich befristet)	34-69 kVA	1.000,00 €
Endgültige Trennung (Kündigung des Netzanschlussvertrages)		frei

Wichtig für Baustrom:

Damit ein Zähler gesetzt werden kann, muss zusätzlich Ihr Elektroinstallationsunternehmen die fachgerechte Ausführung der Anlage auf der Website der Stadtwerke Röthenbach a.d. Pegnitz GmbH www.stwr.de (Netzanschlussportal – Installateur) beantragen.

Enthaltene Leistungen:

Trennung

- Tiefbau im privaten Grund, Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Standard-Oberflächen (Schotter, Asphalt und gängige Pflastersteine)
- Baustelleneinrichtung, -koordination, -abwicklung
- Außerbetriebnahme des Anschlusses
- Planung, Dokumentation

Kann eine Trennung nicht im Grundstück erfolgen (z. B. bei Grenzbebauung)

- Einholung von Genehmigungen bei öffentlichen Ämtern
- Tiefbau im öffentlichen Grund inkl. Wiederherstellung der öffentlichen Verkehrsfläche

Baustrom, zeitlich befristeter Anschluss (optional)

- Tiefbau bis 5 Meter im privaten Grund
- Aufstellen der Baustrom-Anschluss-Säule im Grundstück
- Installation des Anschlusskabels in der Baustromanschluss-Säule
- Rückbau der Baustromanschluss-Säule
- Planung, Dokumentation

Kann eine Baustromsäule nicht im Grundstück aufgestellt werden (Trennung des Hausanschlusses im öffentlichen Grund wegen Grenzbebauung) sind folgende Leistungen beinhaltet:

- Anschluss des kundeneigenen Kabels an einen Kabelverteilerschrank, Trafostation oder Hausanschlusskasten
- Ggf. Anbohren des Kabelverteilerschranks oder der Trafostation
- Inbetriebnahme des vorübergehenden Stromanschlusses
- Trennen des Anschlusskabels von der jeweiligen Anschlussvariante nach Beendigung der Stromversorgung
- Planung, Dokumentation

Nicht enthaltene Leistungen

- Aufbruch und Wiederherstellung von befestigten Sonder-Oberflächen (z.B. Marmor, Granit)
- Ansäen und Wiederbepflanzung der aufgegrabenen Grundstücksfläche
- Freiräumen der Anschlussstrasse
- Entfernen des abgetrennten Kabels im Grundstück und Gebäude
- Ausbau der Hauseinführung und Verschließen des Mauerdurchbruches

Bei Baustrom ab Kabelverteilerschrank, Trafostation oder Hausanschlusskasten:

- Anschlusskabel, Zählerschrank und Verteileinrichtungen
- Verlegen des kundeneigenen Kabels
- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Fahrbahn- oder Gehwegbrücken